

---


Struktura projektu. Widoki: Button, TextView i EditText.



# ANDROID STUDIO



# Struktura projektu

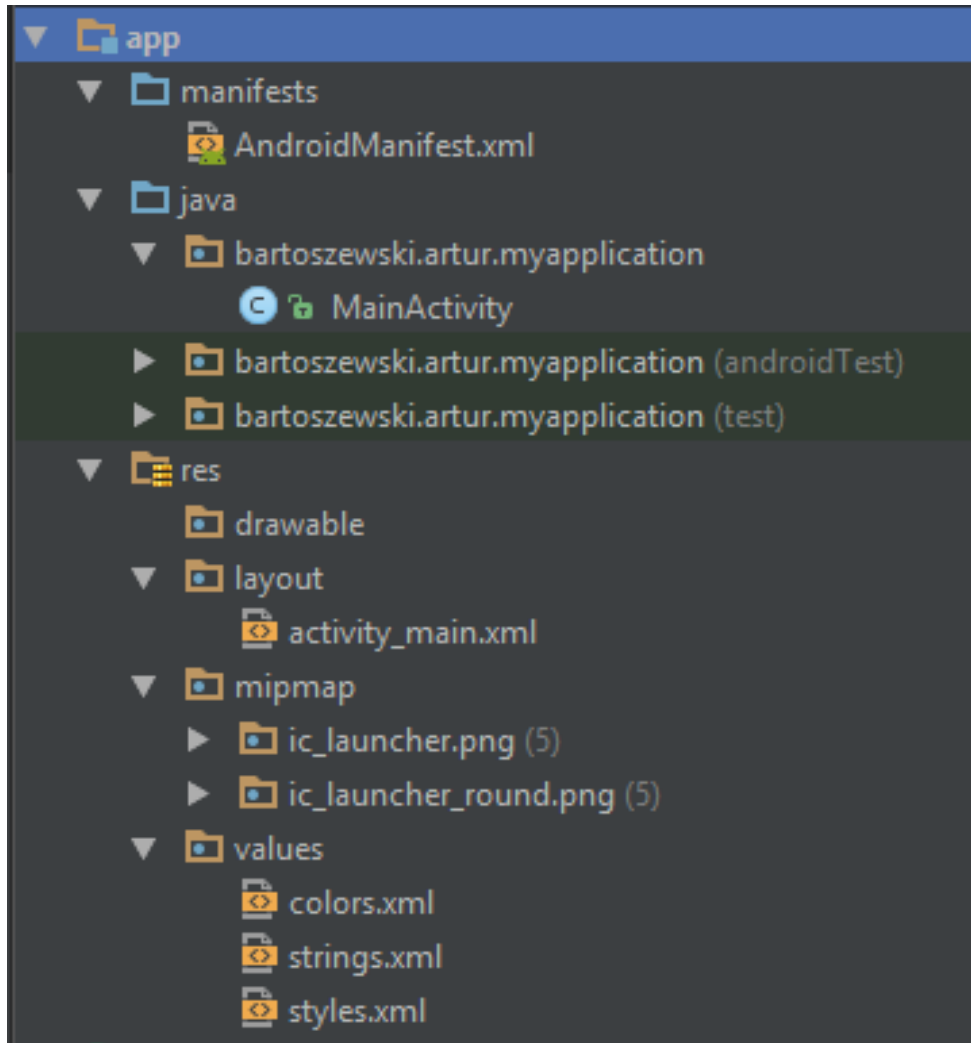

## Sekcja APP

# Struktura projektu

---

**AndroidManifest.xml - Manifest** – Plik sterujący, który zawiera informacje o charakterze aplikacji oraz każdym jej komponencie. Manifest wykorzystywany jest do zapisywania informacji na temat uprawnień, poszczególnych aktywności, czy też informacji na temat wykorzystywanej wersji API.

**Java** - w tym katalogu przechowywane są wszystkie nasze pliki zawierające kod Javy.

**Res** - katalog res (resources) zawiera wszystkie statyczne zasoby – obrazki, pliki dźwiękowe, video itp

**Layout** - Katalog przeznaczony na pliki xml odpowiadające za interfejs użytkownika w aplikacji (layout).

# Struktura projektu

---

**Menu** - katalog dla plików xml definiujących menu w aplikacji.

**Minimap** - katalog przeznaczony do przechowywania ikony aplikacji.


**Values** – katalog zawierające wartości różnego rodzaju zmiennych i stałych aplikacji. Zawiera:

- **colors.xml** - plik w którym zdefiniowane są kolory, które później możemy użyć w różnych miejscach aplikacji.
- **dimens.xml** - plik w którym definiujemy marginesy wykorzystywane w layoucie.
- **strings.xml** - plik w którym definiujemy wszystkie rzeczy tekstowe jakie będą zawarte w interfejsie użytkownika. Dzięki temu w przyszłości łatwo będziemy mogli dorobić obsługę innych języków.

# Struktura projektu

---

## Sekcja GRADLE

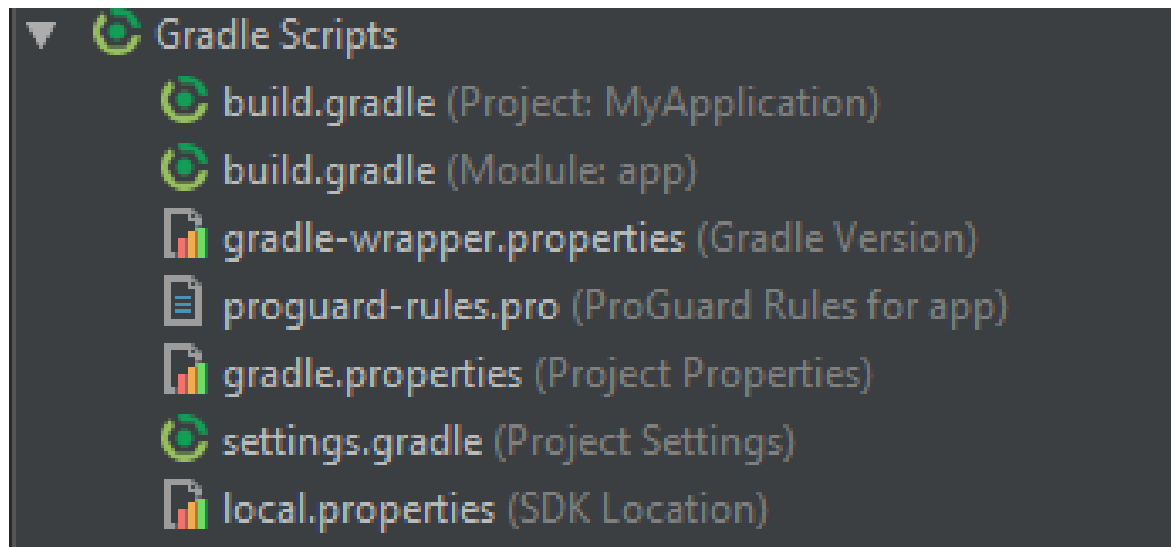

# Struktura projektu

---

**Skrypty GRADLE** - skrypty „budujące” aplikację.

**build.gradle** - plik zawierający informacje dotyczące kompilacji aplikacji. Można go edytować aby dodać własne moduły, biblioteki czy też zdefiniować miejsce przechowywania kluczy. Jest on integralną częścią projektu.

**gradle.properties** - ustawienia plików „Gradle”

**settings.gradle** – plik zawiera informacje o wszystkich podprojektach jakie muszą zostać skompilowane przy kompilacji aplikacji.

**WIDOKI:  
BUTTON,  
EDITTEXT,  
TEXTVIEW**






# Obsługa widoków - TextView

---

Nadanie widokowi Id jest konieczne, jeżeli będziemy się do niego odwoływać w kodzie Java

Tekst może być wypisany na poziome layoutu, lecz można go modyfikować w kodzie Javy

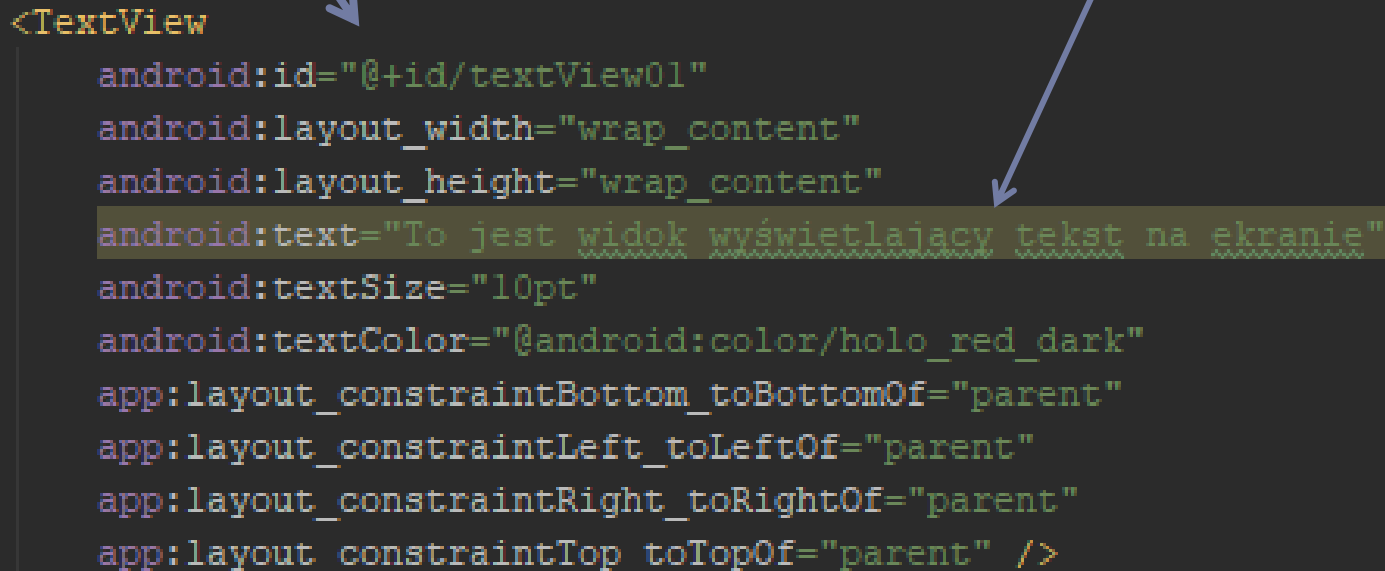

```
<TextView
    android:id="@+id/textView01"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="To jest widok wyświetlający tekst na ekranie"
    android:textSize="10pt"
    android:textColor="@android:color/holo_red_dark"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

The image shows a code snippet for an Android TextView widget. The text attribute is highlighted in yellow. Two blue arrows point to the code: one points to the opening tag <TextView, and the other points to the android:text attribute value.

# Obsługa widoków - EditText

Nadanie widokowi Id jest konieczne, jeżeli będziemy się do niego odwoływać w kodzie Java (czyli praktycznie zawsze)

```
<EditText  
    android:id="@+id/editText01"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:ems="10"  
    android:hint="Tu wpisz dane"  
    android:inputType="text"  
>
```


Przewidywana szerokość

Typ okna dialogowego

Podpowiedź

# Obsługa widoków - Button

```
<Button
    android:id="@+id/bl"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button 1"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    android:onClick="Akcja_klikniecia"/>
```

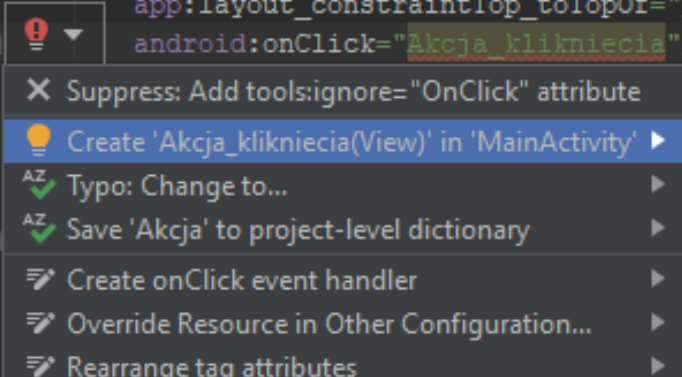

Do przycisku dodać można atrybut **onClick**

W kodzie Javy utworzona zostanie metoda obsługi kliknięcia przycisku

```
public void Akcja_klikniecia(View view) {
}
}
```

# Wypisanie tekstu z poziomu Javy

---

```
TextView textView01;  
textView01 = findViewById(R.id.textView01);
```

Pierwszym krokiem zawsze jest utworzenie w kodzie zmiennej (obiektu) typu TextView i powiązanie jej z Id widoku na layoucie

```
textView01.setText("Tekst do wypisania");
```

Tekst wyświetlany zmienić możemy za pomocą metody setText tej zmiennej

```
int x = 100;  
textView01.setText(String.valueOf(x));
```

Aby wypisać liczbę należy zamienić ją na łańcuch

# Wczytanie tekstu z poziomu Javy

---

```
EditText editText01;  
editText01 = findViewById(R.id.editText01);
```

Pierwszym krokiem zawsze jest utworzenie w kodzie zmiennej (obiektu) typu EditText i powiązanie jej z Id widoku na layoucie

```
String dana;  
dana = editText01.getText().toString();
```

Tekst wczytać można za pomocą metody `getText().toString()`


```
int danaLiczbowa = Integer.parseInt(dana);
```

Aby wczytać liczbę należy wczytać tekst i zamienić go na liczbę

# ZADANIE PRAKTYCZNE:

Zadanie:

- aplikacja posiada dwa pola edycji w które wprowadzamy liczby
- po kliknięciu na przycisk licz są one sumowane i wypisywane w trzecim polu edycji

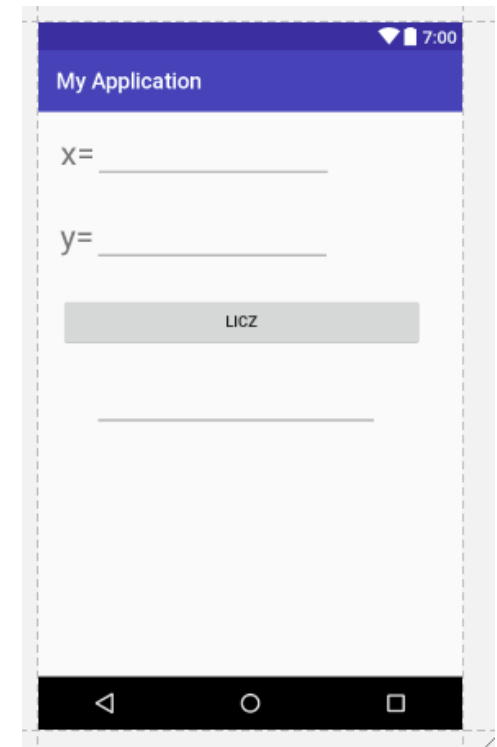

# Budowa interfejsu

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     android:padding="20dp"
8     tools:context="pl.uniwersytetradom.bartoszewski.artur.myapplication.MainActivity"
9
10    <android.support.constraint.Guideline
11        android:layout_width="wrap_content"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:id="@+id/guideline"
14        app:layout_constraintGuide_begin="32dp"
15        android:orientation="vertical" />
16
17    <TextView...>
23
24    <EditText...>
31
32    <TextView...>
41
42    <EditText...>
51
52    <Button...>
61
62    <EditText...>
71
72 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
73
```

# Budowa interfejsu

---

<TextView

```
android:id="@+id/textView"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="x"  
android:textSize="30dip" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editText"  
android:layout_width="215dp"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:ems="10"  
android:inputType="number"  
app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/textView" />
```

<Button

```
android:id="@+id/b_licz"  
style="@style/Widget.AppCompat.Button"  
android:layout_width="328dp"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:text="LICZ"  
android:layout_marginTop="28dp"  
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText2"  
android:onClick="liczenie" />
```





# Kod Java

```
1 package pl.uniwersytetradom.bartoszewski.artur.myapplication;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.view.View;
6 import android.widget.EditText;
7
8 import static java.lang.StrictMath.sqrt;
9 import static pl.uniwersytetradom.bartoszewski.artur.myapplication.R.id.editText2;
10
11 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
12
13     @Override
14     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15         super.onCreate(savedInstanceState);
16         setContentView(R.layout.activity_main);
17     }
18
19     public void liczenie (View view) {
20         double x=0, y=0, wynik;
21         int z;
22         String a,b;
23         EditText poleX = (EditText) findViewById(R.id.editText);
24         EditText poleY = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
25         EditText poleWynik = (EditText) findViewById(R.id.wynik);
26
27         a = poleX.getText().toString();
28         x = Double.parseDouble(a);
29         b = poleY.getText().toString();
30         y = Double.parseDouble(b);
31
32         wynik= sqrt(x*x + y*y);
33         poleWynik.setText(String.valueOf(wynik));
34     }
35 }
```

## Kod Java

---

```
19 public void liczenie (View view) {
20     double x=0, y=0, wynik;
21     int z;
22     String a,b;
23     EditText poleX = (EditText) findViewById(R.id.editText);
24     EditText poleY = (EditText) findViewById(R.id.editText2);
25     EditText poleWynik = (EditText) findViewById(R.id.wynik);
26
27     a = poleX.getText().toString();
28     x = Double.parseDouble(a);
29     b = poleY.getText().toString();
30     y = Double.parseDouble(b);
31
32     wynik= sqrt(x*x + y*y);
33     poleWynik.setText(String.valueOf(wynik));
34 }
```